


## Blockout Banner

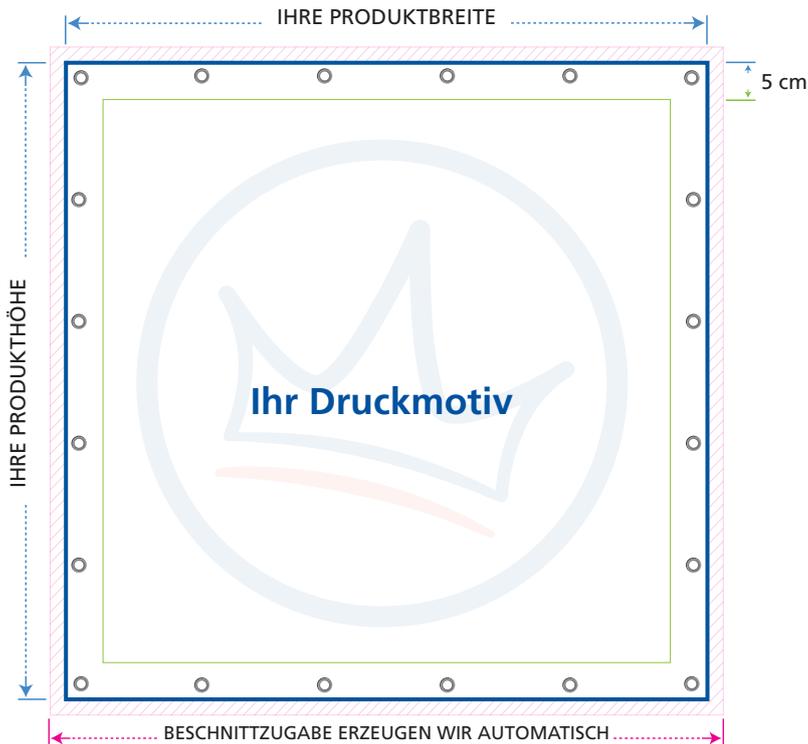

**Sicherheitsbereich:** alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren; je nach Konfektion abweichende Sicherheitsabstände vom Rand beachten (siehe weiter unten)

**Endformat** Ihres Blockout Banners: diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

**Beschnittzugabe:** Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen. Diese wird durch uns automatisch erzeugt, indem wir die äußersten Pixel am Rand nach außen strecken.



Die folgenden Punkte sollten Sie beachten, um eine optimale Druckdatei für Ihr Blockout Banner zu erstellen. Wenn Sie sich detailliertere Informationen wünschen, besuchen Sie unsere **Serviceseite zur Druckdatenerstellung:** [www.bannerkoenig.de/druckdaten/](http://www.bannerkoenig.de/druckdaten/).

### Maße und Beschnittzugabe



Layout im Endformat des bestellten Produkts ohne Beschnittzugabe und Passmarken

Max. Seitenmaß 500 cm – bei Bedarf Layout im verkleinerten Maßstab anlegen (1:2, 1:5, 1:10 etc.)

### Dateityp



- PDF (X-3 oder X-4)
- JP(E)G
- PNG
- TIF(F)

Max. Dateigröße: 256 MB

### Bildauflösung



Bei Druckdateien im Maßstab 1:1 mind. 100, besser 150 dpi

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

### Sicherheitsabstände



Texte und andere Design-Elemente mind. 5 cm vom Rand entfernt anlegen

Bei geschnittenen Rändern und einseitigem Druck stattdessen 0,5 cm

Bei Hohlsäumen abweichende Sicherheitsabstände: (Durchmesser x 2) + 2 cm

### Schriften



Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade umwandeln

### Farben



Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanäle

Farbprofil **ISO Coated V2 (ECI)**

Keine Überdrucken-Funktion verwenden